

DESCRIPTIF ARTICLE

Référence article : 51233400 EAN article : 3 309 045 198 459
Désignation : Thermowall
Type de revêtement : Expansé / intissé
Grammage : 285 gr/m²
Type de raccord : Sans raccord
Taille du raccord : - cm
Conditionnement : 12 rlx par carton
Poid rouleau : 1661 grammes
Groupe de Prix : N18
Montant Eco-participation : 0,03 €

SPÉCIFICATIONS

Définies selon la norme NF EN233 JANV.2017.

Longueur : 10,05 m

Largeur : 0,53 cm

Lavabilité : Lessivable

Pose : Encollage du mur

Dépose : Strippable

Résistance à la lumière : Bonne

Classement de la réaction au feu conformément à l'EN13501-1

Rapport disponible sur simple demande.

Euroclass : B-s1,d0

Indique qualité de l'air intérieur :



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentée en matière de toxicité par inhalation, sur une échelle de quatre classes de A+ (très faible émission) à C (forte émission).

RECOMMANDATIONS DE MISE EN ŒUVRE

Voir document annexé.

THERMOWALL

RÉF. 51233400

SOLUTION GLOBALE

RÉNOVATION · ISOLATION | MURS & PLAFONDS

La solution simple et rapide pour diminuer le temps de chauffe d'un intérieur.



La structure innovante Wabex crée des coussins d'air entre le mur et le papier peint, qui optimisent les échanges de température et peuvent ainsi réduire les temps de chauffage par rapport aux conceptions murales classiques.



L'EFFET THERMOWALL


+ CHAUD en - de TEMPS

= ÉCONOMIE DE CHAUFFAGE

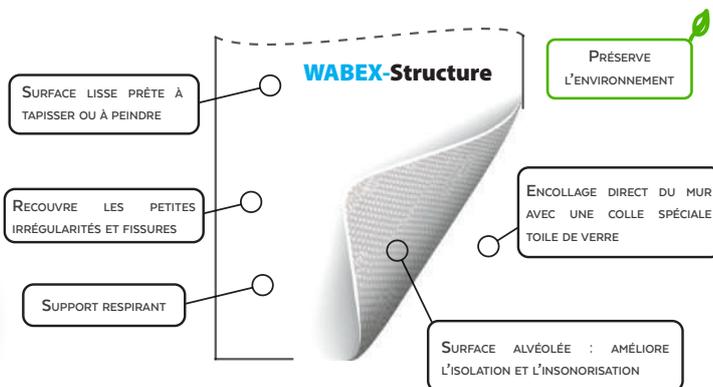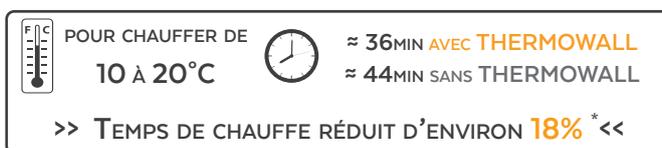


* L'EFFET DÉPEND DU MATÉRIAU DE CONSTRUCTION, DE LA TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE, ETC...


ENCOLLER
LE MUR




POSER LE LÉ




ARASER



À TAPISSER
ou À PEINDRE



ARRACHABLE
À SEC



GÉPÉ
FRANCE BATIMENT